

EMI FILTERS

PNF251

特点：


- 安全可靠，是一种通用的EMI滤波器
- 外形小巧，结构紧密，便于安装，高性价比
- 低泄漏电流，优异的插入损耗特性




主要技术参数 ▼

型 号	额定电压	额定电流	试验电压		绝缘阻抗 (100VDC)	IEC气候等级	Cx (μF) ±10%	Cy (nF) ±20%	L (mH) +50% -30%	R (MΩ) ±10%	漏电流 250V~50Hz
			线对线	线对地							
PNF251-G-10A	250V~50/60Hz	10A	1500VDC,2s	1500V~50/60Hz,2s	>300 MΩ	25/085/21	2.0	1.0	3.6	1.0	<1.5mA
PNF251-H-3A	250V~50/60Hz	3A	1500VDC,2s	1500V~50/60Hz,2s	>300 MΩ	25/085/21	1.0	3.3	2.2	0.68	<0.75mA
PNF251-H-5A	250V~50/60Hz	5A	1500VDC,2s	1500V~50/60Hz,2s	>300 MΩ	25/085/21	1.0	3.3	2.0	0.68	<0.75mA

电路原理图 ▼

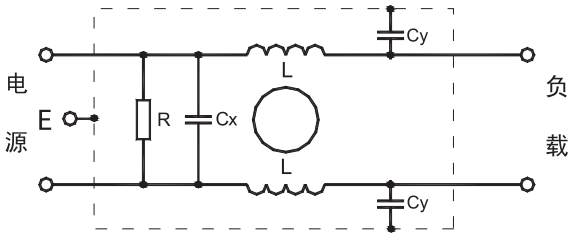


PNF251-G-10A

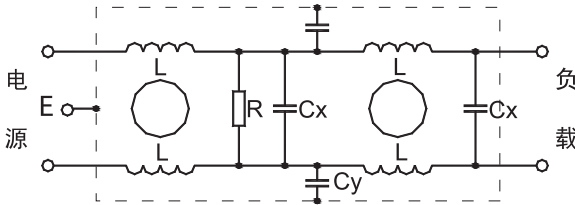

PNF251-H-3A PNF251-H-5A

PNF251


外形尺寸

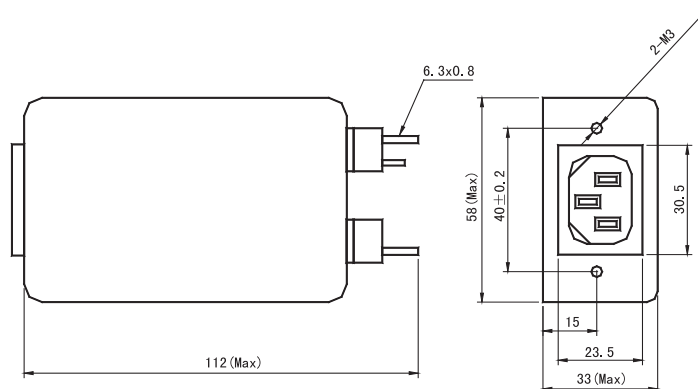


PNF251-H/ G

典型插入损耗图


※50Ω系统下测试，供参考

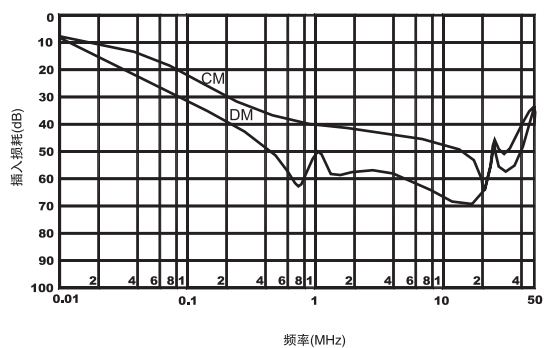

PNF251-G-10A

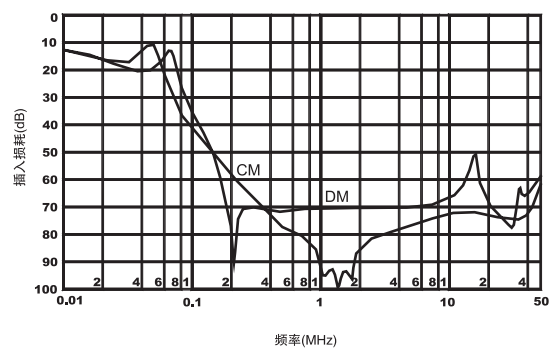

PNF251-H-3A

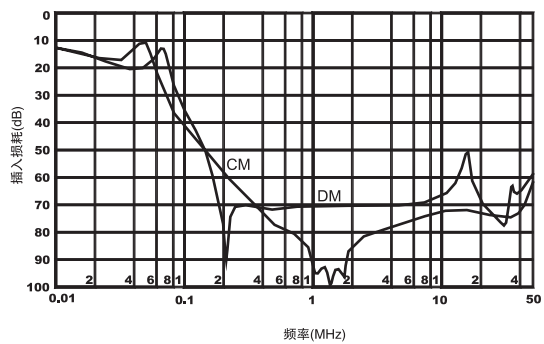

PNF251-H-5A